


Die beiden linken Bohrungen in der Längsachse der Fußteile C und D ausführen.

Make the both left drillings in the longitudinal axis of the foot parts C and D.

435

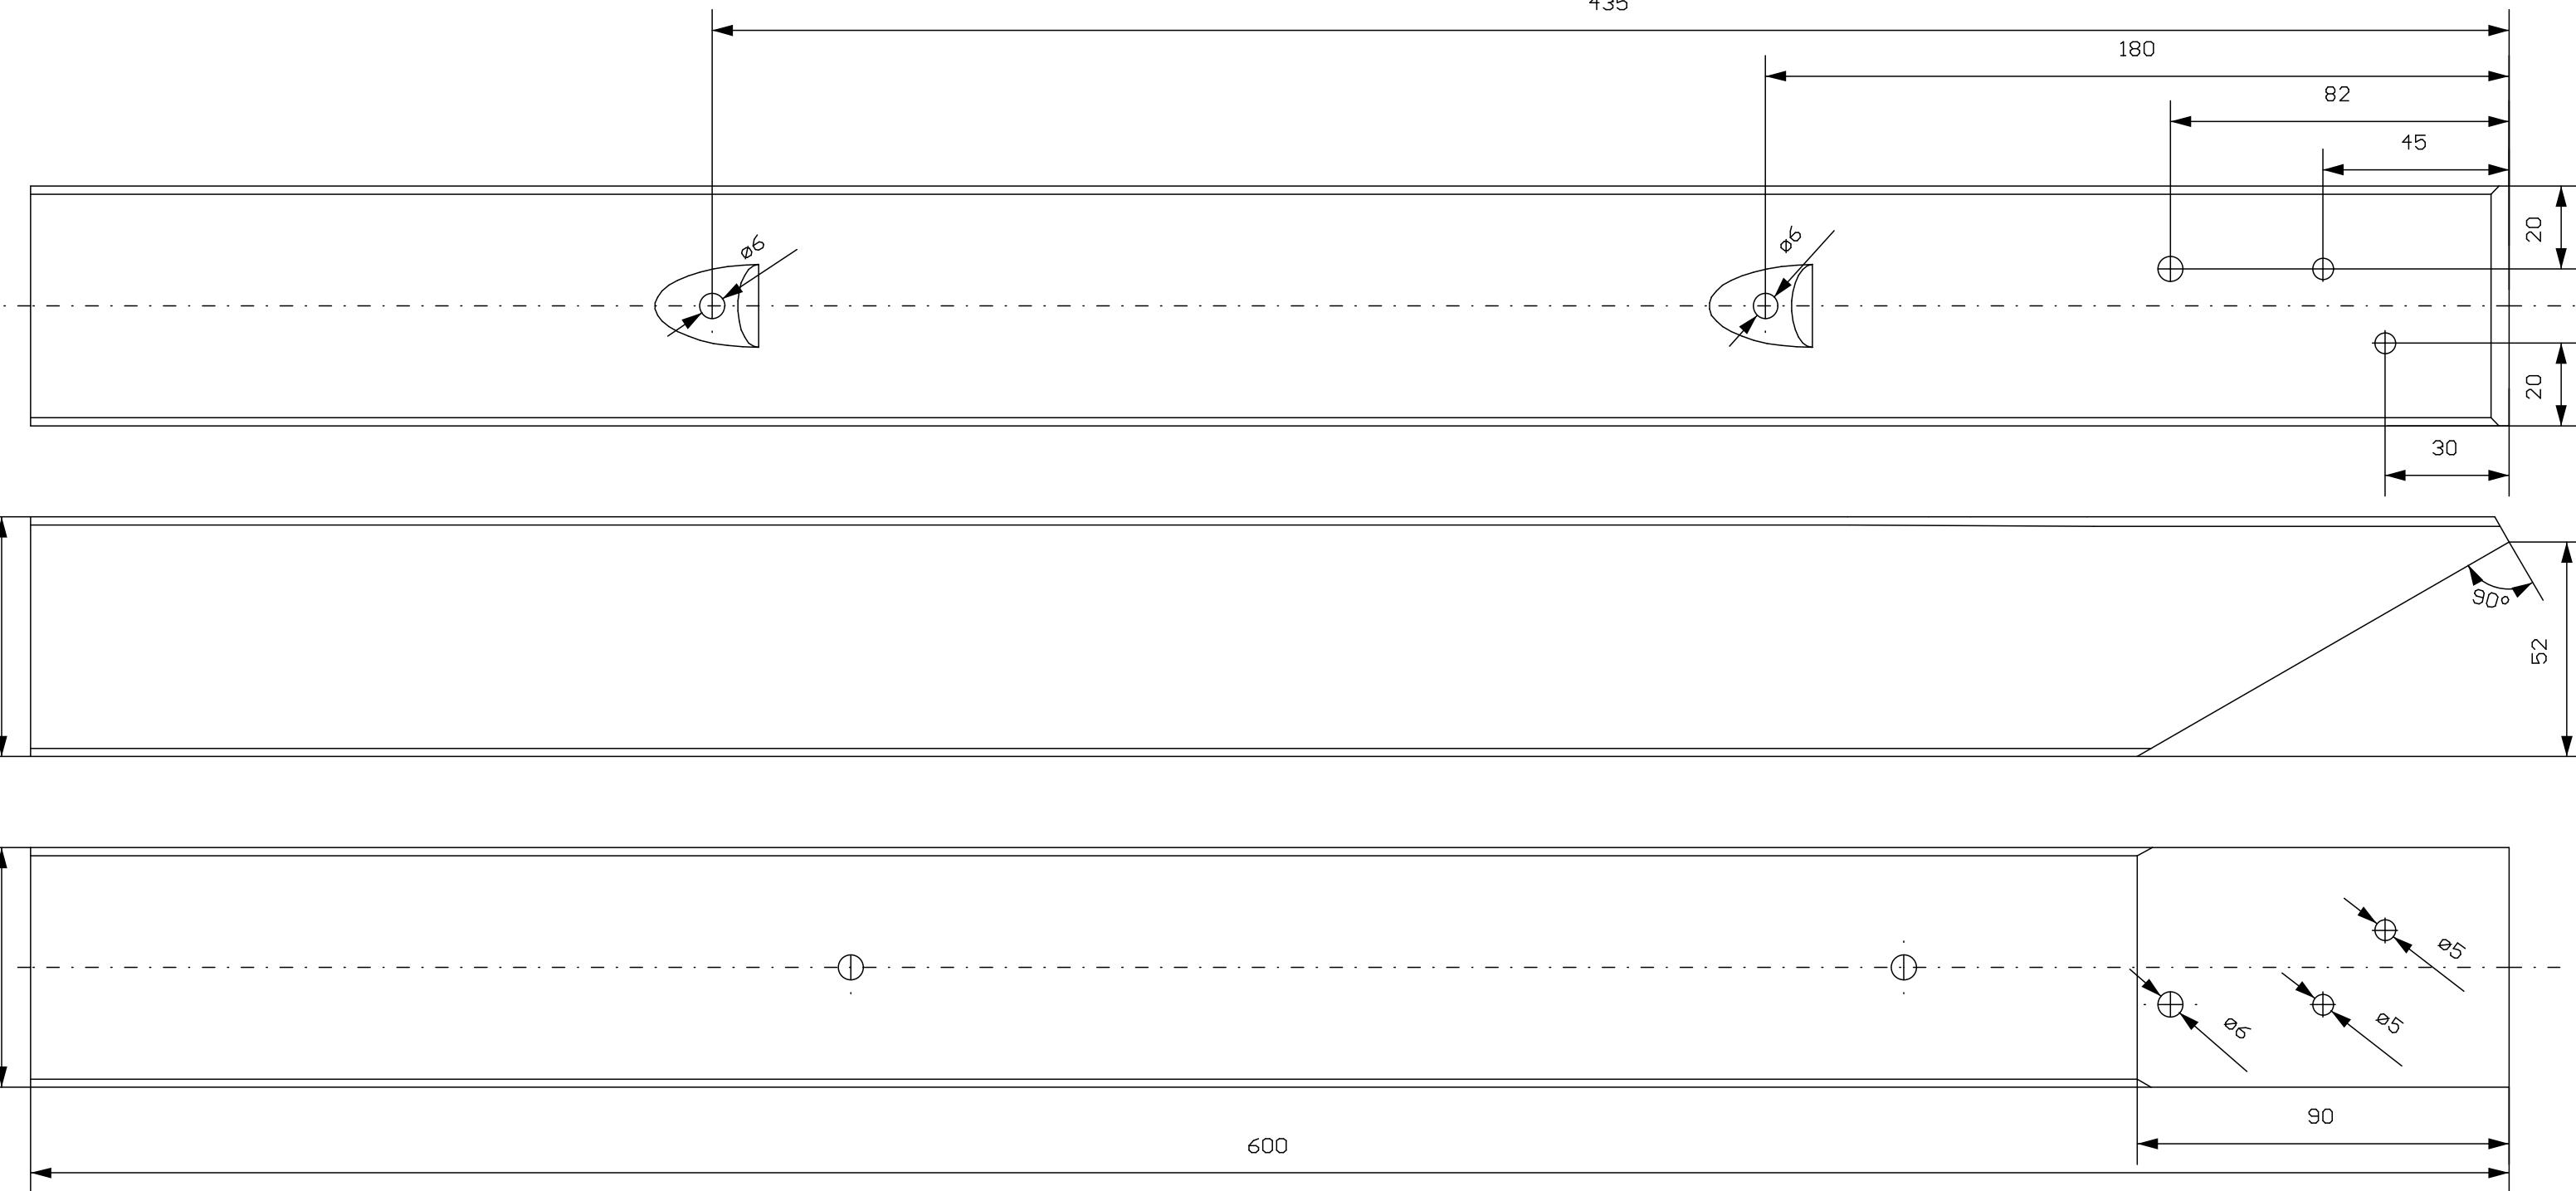

Standfuß - Seitbalken

Stand foot - Side beams

All measures are given in Millimeters